

Radiotelefon Baofeng C3

Instrukcja obsługi



Informacje związane z bezpieczeństwem

Podczas obsługi, serwisowania i napraw wyrobu należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń bezpieczeństwa:


- Wyrób powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
- Nie modyfikować radia z żadnego powodu.
- Nie używać radia przenośnego przy uszkodzonej antenie. Jeśli uszkodzona antena wejdzie w kontakt ze skórą, może spowodować lokalne oparzenia.
- Wyłączyć radio przed wejściem do jakichkolwiek stref w których znajdują się materiały wybuchowe lub zapalne.
- Nie ładować baterii w miejscach w których znajdują się materiały wybuchowe lub palne.
- Aby uniknąć interferencji elektromagnetycznych i / lub konfliktów związanych z kompatybilnością, należy wyłączyć radio w miejscach w których znajdują się nakazy wyłączenia takiego sprzętu.
- Wyłączyć radio przed wejściem na pokład samolotu. Wszelkie użycie radia może nastąpić wyłącznie w zgodzie z instrukcjami linii lotniczych i załogi samolotu.
- Wyłączyć radio przed wejściem do obszaru prac strzałowych.
- Nie wystawiać radia przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczać go na źródłach ciepła.
- Przy nadawaniu z radia przenośnego, trzymać radio w pozycji pionowej z mikrofonem oddalonym od ust na dystans 3-4 cm. Podczas nadawania, antenę utrzymywać w odległości przynajmniej 2,5 cm od ciała.

Instrukcja obsługi Baofeng C3

Funkcjonalność:

- ◆Częstotliwość
- UHF: 400–470 MHz (RX/TX)
- ◆ 16 kanałów
- ◆ Język: Angielski/Chiński
- ◆ 50 Grup CTCSS, 105 Grup w standardzie DCS
- ◆ Time-out timer (TOT)
- ◆ Funkcja oszczędzania Baterii
- ◆ Alarm
- ◆ Gniazdo MicroUSB do ładowania
- ◆ Programowanie z poziomu komputera

Przyciski:

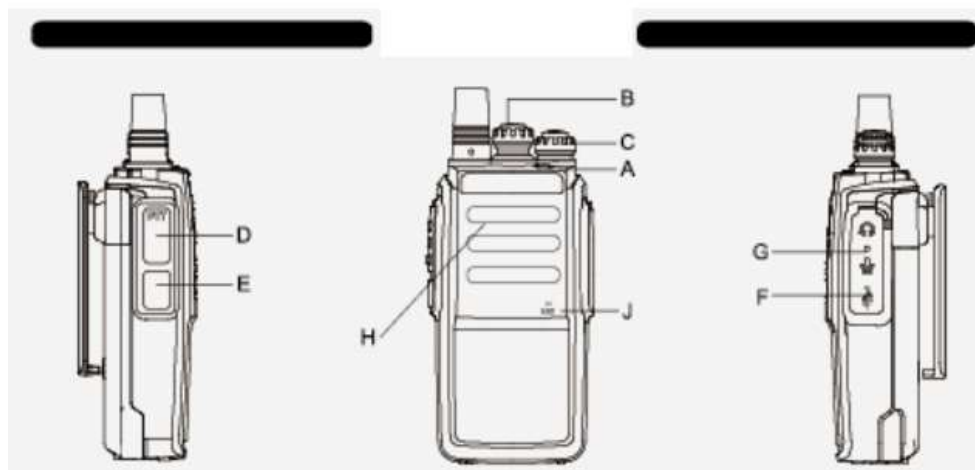

Uwaga: Rzut z góry oparty jest na prawdziwym radiu.

- A. Dioda LED Zielona- miga podczas odbioru, dioda LED czerwona- miga podczas nadawania.
- B. Pokrętło kanału: Obróć pokrętło, aby wybrać kanał (Kanał1-Kanał16), kanał 16 to kanał z możliwością skanowania.
- C. Włącz/Wyłącz/Pokrętło głośności. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć radio, przeciwnie do wskazówek zegara, aby wyłączyć radio. Obracając kontrolujemy głośność.
- D. PTT: Naciśnij przycisk aby móc nadawać.
- E. Monitor: Przycisk ten powoduje wyłączenie blokady szumów.
- F. Wejście MicroUSB.
- G. Wejście Typ Kenwood.
- H. Głośnik.
- J. Mikrofon.

Ładowanie baterii w stacji dokującej:

1. Podłącz zasilacz sieciowy do ładowarki, a następnie włóż go do gniazdka. Dioda powinna zacząć migać na zielono.
2. Włóż samą baterię lub radio z baterią do ładowarki.
3. Proces ładowania rozpocznie się gdy dioda świeci na czerwono. Czas ładowania zależy jest od stopnia rozładowania akumulatora. Po naładowaniu dioda LED zaświeci się na zielono.

Ładowanie baterii przez MicroUSB.

4. Włóż kabel MicroUSB do radia. Czerwona dioda LED zaświeci się na czerwono. Po naładowaniu zaświeci się na zielono.

Ze względu na zakres częstotliwości i moc tego urządzenia można go używać mając pozwolenie radiowe wydawane przez UKE.

Funkcje:

Włącz/wyłącz

Przekręć włącznik/regulator głośności w prawo. Usłyszysz numer kanału, wskazując, że radio jest włączone.

Regulacja głośności

Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć radio, przeciwnie do wskazówek zegara, aby wyłączyć radio. Obracając kontrolujemy głośność.

Wybór kanału

Przekręć przełącznik kanałów, aby wybrać żądany kanał.

Przycisk PTT

Aby móc nadawać należy wcisnąć przycisk PTT i mówić do mikrofonu optymalnym tonem.

Poziom Squelch

Celem Squelch jest wyeliminowanie szumów przy odbiorze.


Certyfikat CE

Certyfikat CE do pobrania znajduje się na stronie www.autoradia.pl w zakładce "Certyfikaty CE".

Link: www.autoradia.pl/pl/i/Certyfikaty-CE/5

Bezpieczeństwo:

Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.



Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek

Ulica Syrokomli 7/13/159

03-335 Warszawa

Kontakt: sklep@autoradia.pl

Producent: Fujian Baofeng Electronics Co., Ltd

Wyprodukowano w Chinach